

ENFONCE PIEUX


ENTREPRISE

Notre principe de vibration sous charge vous apportera précision, vitesse d'exécution et sécurité tout en conservant l'intégrité de vos pieux.





LES AVANTAGES



POINTROLE ET PERFORATEUR

Réalisation d'un avant-trou quelque soit la nature du terrain



MACHINE HAUTE PERFORMANCE

Ensemble spécialement pensé et conçu pour le métier d'entrepreneur



MACHINE AUTONOME

Avec centrale hydraulique d'une capacité de 150 litres (85L/min)
Compresseur d'air 5000 m³/h pour l'utilisation du perforateur



MARTEAU HYDRAULIQUE

Spécialement adapté et le plus puissant de la gamme pour la plantation des pieux bois et métalliques
Il respecte la tête des pieux



CARACTÉRISTIQUES

TECHNIQUES

**POIDS DH-S280
(HORS OPTIONS)**

800 kg

**POIDS DH-S280B
(HORS OPTIONS)**

600 kg

**FRÉQUENCE DE
FRAPPE MARTEAU 280J**

De 1050 à 2050
coups/min

**DÉBIT
MINIMUM**

40l/min à 150 bars




LES MODÈLES

TYPE DH-S280

- ✦ L'enfonce-pieux peut être monté entre-roues, sur le côté ou à l'avant du tracteur, en attelage trois points arrière ou sur MAV.
- ✦ Centrale hydraulique de 150 litres, avec débit de 85 l/min, sur prise de force.
- ✦ Mât de plantage articulé droite gauche 15°.
- ✦ Marteau hydraulique d'une puissance de 280 joules avec cloche de frappe diamètre 130 mm.
- ✦ L'ensemble monté sur chariot déport 500 mm. Montée descente du chariot par vérin simple effet pour pieux d'une hauteur maxi de 3 m.
- ✦ L'ensemble de la machine est commandé par électro distributeurs depuis le poste de conduite du tracteur.

DH-S280

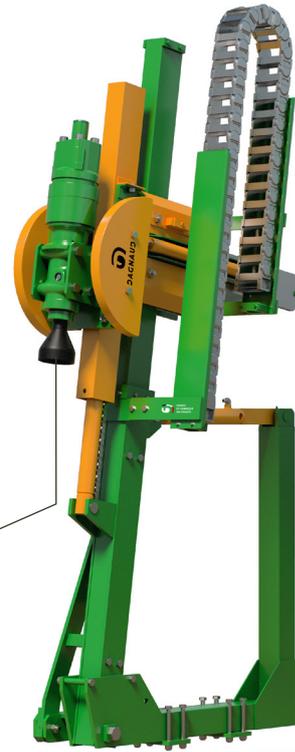

TYPE DH-S280B

- ✦ Dans cette configuration, une seconde machine complète, placée à l'avant du tracteur ou sur MAV, permet la réalisation d'avant trou.
- ✦ Barre de diamètre 70 mm à la place de la cloche. Profondeur de perforation 700 mm avec vérin d'extraction.
- ▶ Fiabilité, rapidité, puissance, polyvalence, confort et souplesse de travail.
- ▶ Marteau le plus puissant de la gamme et châssis spécialement conçu pour une utilisation intense.
- ▶ Réglage de la puissance de frappe du marteau pour s'adapter à la nature du piquet (option)



Retrouvez tous nos produits sur notre site internet

DAGNAUD.FR



LES OPTIONS

MATÉRIEL DE BASE

REF	DH-S280	DH-S280B
DÉPORT	500	500
PIEUX	1,00 à 3,00m	-
MARTEAU	280J	280J
CENTRALE	150 litres	Option
HAUTEUR	2,50m	2,50m

DH-CAH5090

NEW

Compresseur d'air et centrale hydraulique DAGNAUD attelage 3 points arrière

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

Kit amarre

Pour planter les amarres en bout de rang

05 Pour machine sans kit de barre
DH-OP-05

27 Pour machine avec kit de barre
DH-OP-27

08 Kit de barre entreprise
Pour réaliser les avants trous
DH-OP-08

12 Horamètre à pression hydraulique
Pour connaître le nombre d'heure de fonctionnement de votre machine
DH-OP-12

16 Plus value cloche de frappe Ø 150 BR333
Pour un diamètre de cloche plus important
DH-OP-16

17 Douille de frappe pour piquet métallique
Préserve la tête des piquets métalliques
DH-OP-17

19 Barre à amarre marteau BR333
Barre à amarre montée directement dans le marteau d.70x90 longueur 900mm
DH-OP-19

20 Barre à avant trou BR333
Barre à avant trou montée directement dans le marteau d55 longueur 1300mm
DH-OP-20

24 Foreuse avant
Foreuse pneumatique pour enfonce pieux Dagnaud
DH-OP-24

26 Régulateur de puissance 0-90l/min
Permet de faire varier la puissance de votre marteau selon la nature des piquets
DH-OP-26

27 Kit amarre pour machine avec kit de barre
Pour planter les amarres en bout de rang
DH-OP-27

28 Centrale 150 litres Dagnaud
Centrale hydraulique 150 litres pompe 85l/min
DH-OP-28

30 Poignée en croix entreprise
Pour une meilleure maniabilité
DH-OP-30

33 Refroidisseur hydraulique entreprise
Permet de refroidir l'huile de votre centrale pour préserver les performances du marteau
DH-OP-33