

# ENFONCE PIEUX SPÉCIFIQUE

Notre principe de vibration sous charge vous apportera précision, vitesse d'exécution et sécurité tout en conservant l'intégrité de vos pieux.





# LES MODÈLES

**NOUVEAU  
PRODUIT**

## PORTE OUTILS MULTIFONCTION

### UN PORTE OUTILS - 3 FONCTIONS

TARIÈRE - PINCE ARRACHE PIEUX OU  
CEPS - ENFONCE PIEUX


Le nouveau porte outils DAGNAUD embarque la technologie reconnue de ses enfonce pieux. Aujourd'hui la polyvalence et l'autonomie pour les travaux de la vigne font de ce produit sa force.

Avec le porte outils DAGNAUD, on peut atteler soit un enfonce pieux, une tarière ou une pince arrache ceps et pieux. Les trois outils disposent de leur propre pied pour atteler ou dételé en toute sécurité.

Enfonce pieux : Hauteur mini 0.9m et maxi 2,2m

### DE NOMBREUSES INNOVATIONS

- + D'ÉCONOMIE FINANCIÈRE : avec un seul porte outils, vous pouvez faire trois travaux différents
- + DE CONFORT : Attelage rapide automatique pour chacun des outils
- + DE SÉCURITÉ ET D'AUTONOMIE : Une seule personne et sans outils pour l'attelage ou le détélagé.
- + DE CONFORT & D'ADAPTATION : Ensemble commandé depuis la cabine et rotation droite gauche de l'ensemble pour faire deux rangs simultanément

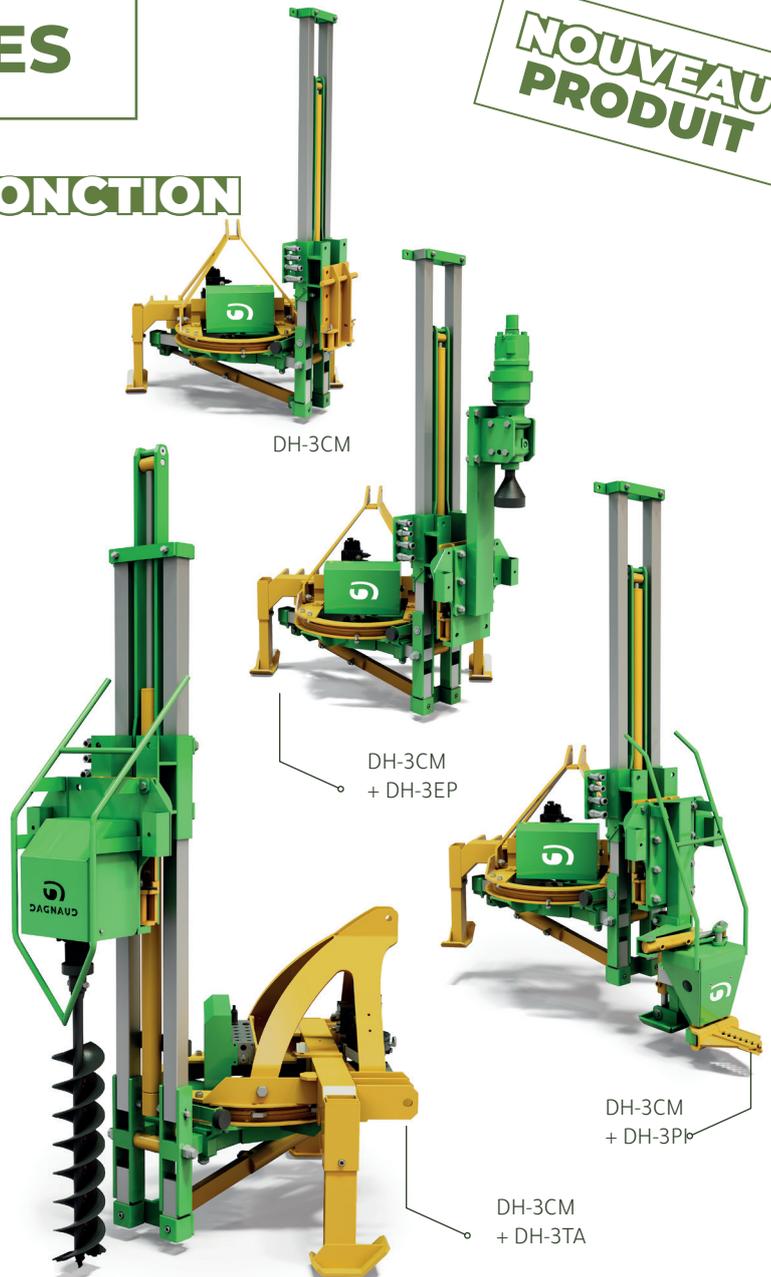

### MATÉRIEL DE BASE

REF	DH-3CM
VRILLE	-
MARTEAU	-

### CHASSIS MULTIFONCTION



### ENFONCE-PIEUX

DH-3EP	DH-3PI	DH-3TA
-	-	D 150 ou 400mm
180J	-	-

### PINCE

### TARIÈRE

### ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS


**09** Attelage automatique tarière - pince - EP sur chassis polyvalent  
DH-OP-09

**10** Attelage automatique tarière - pince - EP pour outils chassis polyvalent  
DH-OP-10



## SUR ENJAMBEUR

### MONTAGE SPÉCIFIQUE SUR ENJAMBEUR OU BRAS DE MACHINE À VENDANGER

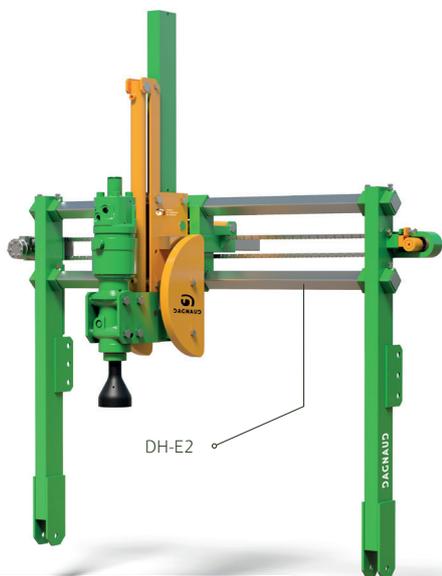

DH-E2

#### MATÉRIEL DE BASE

REF	DH-E	DH-E2
DÉPORT	500	1300
VÉRIN DE HAUTEUR	700	700
MARTEAU	180J	180J

#### ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

01

##### Kit de barre BR222

Pour réaliser les avants trous  
DH-OP-01

15

##### Plus value cloche de frappe Ø 150 BR222

Pour un diamètre de cloche plus important  
DH-OP-15

## SUR MINI PELLE

### MONTAGE SPÉCIFIQUE SUR MINI-PELLE OU CHENILLARD

✦ Marteau hydraulique avec cloche de frappe diamètre 120 mm, montée descente du marteau par vérin simple effet, déport en avant de 300 mm.

✦ L'ensemble est commandé depuis le poste de conduite par une poignée ergonomique.

#### MATÉRIEL DE BASE

REF	DH-MP180	DH-MP280
DÉFINITION PRODUIT	Enfonce-pieux + kit d'adaptation	Enfonce-pieux + kit d'adaptation
DÉPORT	300	300
VÉRIN DE HAUTEUR	700	900
MARTEAU	180J	280J

#### ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

13

##### Pince lève pieux

Travail en autonomie. Permet d'attraper un pieux au sol et de le positionner sous la cloche de frappe.

DH-OP-13

14

##### Pince arrache pieux

Permet d'arracher souches et pieux. Attelage sur mini-pelle.

DH-OP-14

(Uniquement DH-MP180)

15

##### Plus value cloche de frappe Ø150 BR222

Pour un diamètre de cloche plus important  
DH-OP-15

(Uniquement DH-MP280)

16

##### Plus-value cloche de frappe Ø150 BR333

Pour un diamètre de cloche plus important  
DH-OP-16

POUR PAYSAGISTE

##### Modèle simple sans pince

- Mise en oeuvre rapide
- Sécurité et précision pour planter des pieux difficiles d'accès

DH-MP280



# SPÉCIAL VERGERS

**SUR TRACTEUR : MACHINE EN ATTELAGE  
TROIS POINTS ARRIÈRE TRACTEUR, MARTEAU  
HYDRAULIQUE AVEC CLOCHE DE FRAPPE Ø 120 MM,**



Retrouvez tous nos  
produits sur notre  
site internet

DAGNAUD.FR

## TYPE DH-2A

- ✦ Montée descente du marteau par vérin simple effet pour pieux d'une hauteur allant de 1.20m à 3.60m ; mât télescopique avec chaîne pour le guidage et la protection des flexibles.
- ✦ Déport de 700 mm et inclinaison droite ou gauche de plus ou moins 15°.
- ✦ Centrale hydraulique, capacité 45 l.
- ✦ L'ensemble de la machine est commandé depuis le poste de conduite par électro distributeurs.

## TYPE DH-2ADM

- ✦ Machine à double mât télescopique pour pieux d'une hauteur allant de 2m à 5m, avec support de masses pour contre poids.
- ✦ Déport 1,10 m, hauteur de la machine repliée 3,30 m.
- ✦ Centrale hydraulique, capacité 45 l.
- ✦ L'ensemble de la machine est commandé depuis le poste de conduite par électro distributeurs.



### MATÉRIEL DE BASE

REF	DH-2A	DH-2ADM
DÉPORT	700	1100
PIEUX	1,20 à 3,60m	2m à 5m
MARTEAU	180J	180J
CENTRALE	45 litres	45 litres
LARGEUR	1,23m	1,70m
HAUTEUR	2,75m	3,30m

### ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

(Uniquement DH-2A)

**01 Kit de barre BR222**  
Pour réaliser les avants trous  
DH-OP-01

**07 3e point hydraulique**  
Permet une inclinaison avant  
arrière de la machine

(Uniquement DH-2A)

**15 Plus value cloche de frappe  
Ø150 BR222**  
Pour un diamètre de cloche  
plus important  
DH-OP-15

(Uniquement DH-2ADM)

**16 Plus value cloche de frappe  
Ø150 BR333**  
Pour un diamètre de cloche  
plus important  
DH-OP-16

(Uniquement DH-2ADM)

**09 Marteau 280J**  
Option permettant d'avoir un  
marteau plus puissant  
DH-OP-09

(Uniquement DH-2ADM)

**10 Centrale 70 Litres**  
Centrale hydraulique 70 litres  
pompe 85l/min  
DH-OP-10

**11 Entre roue ou avant**  
DH-OP-11