

ENFONCE PIEUX SPÉCIFIQUE

Notre principe de vibration sous charge vous apportera précision, vitesse d'exécution et sécurité tout en conservant l'intégrité de vos pieux.





LES AVANTAGES




KIT DE BARRE

Pour terrain difficile, l'avant trou de diamètre 55 mm et l'enfoncement du pieu sont réalisés simultanément sans déplacer le tracteur



MACHINE AUTONOME

Avec centrale hydraulique allant de 45L/min à 90L/min (option). Pour un achat en CUMA ou un tracteur n'ayant pas assez de capacité hydraulique



SYSTÈME SPÉCIFIQUE POUR PIEUX DE GRANDE TAILLE

Sur mini-pelle ou en attelage trois points arrière nos enfonce-pieux permettent d'enfoncer des piquets d'une hauteur allant jusqu'à 5m50



MARTEAU HYDRAULIQUE

Spécialement adapté pour la plantation des pieux bois et métalliques. Il respecte la tête des pieux




LES MODÈLES

SUR ENJAMBEUR

MONTAGE SPÉCIFIQUE SUR ENJAMBEUR OU BRAS DE MACHINE À VENDANGER

- + Machine permettant une utilisation sur tous types de vignobles.
- + Entièrement commandée depuis le poste de conduite par électro distributeurs. Sous forme de poignée ergonomique cela permet un pilotage confortable des machines.
- + Déport avant, inclinaison avant arrière, montée descente du marteau et déport latéral sur l'avant de l'enjambeur permettant la plantation des pieux sur deux rangs (DH-E2).

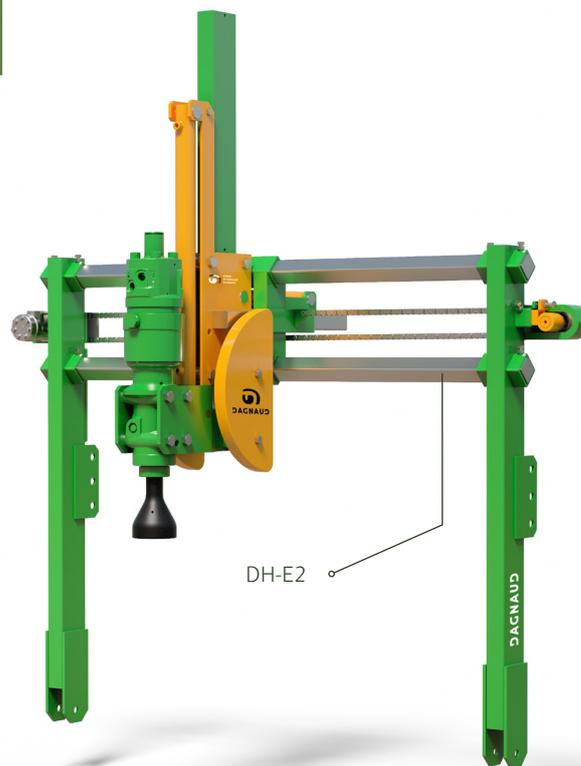

DH-E2

MATÉRIEL DE BASE

REF	DH-E	DH-E2
DÉPORT	500	1300
VÉRIN DE HAUTEUR	700	700
MARTEAU	180j	180j

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

01

Kit de barre BR222

Pour réaliser les avants trous
DH-OP-01

15

Plus value cloche de frappe Ø 150 BR222

Pour un diamètre de cloche plus important
DH-OP-15

SUR MINI PELLE

MONTAGE SPÉCIFIQUE SUR MINI-PELLE OU CHENILLARD

- ✦ Marteau hydraulique avec cloche de frappe diamètre 120 mm, montée descente du marteau par vérin simple effet, déport en avant de 300 mm.
- ✦ L'ensemble est commandé depuis le poste de conduite par une poignée ergonomique.

**POUR
PAYSAGISTE**

Modèle simple sans pince

- Mise en oeuvre rapide
- Sécurité et précision pour planter des pieux difficiles d'accès

DH-MP280



MATÉRIEL DE BASE

REF	DH-MP180	DH-MP280
DÉFINITION PRODUIT	Enfonce-pieux + kit d'adaptation	Enfonce-pieux + kit d'adaptation
DÉPORT	300	300
VÉRIN DE HAUTEUR	700	900
MARTEAU	180J	280J

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

13 Pince lève pieux
Travail en autonomie.
Permet d'attraper un pieux au sol et de le positionner sous la cloche de frappe.
DH-OP-13

14 Pince arrache pieux
Permet d'arracher souches et pieux. Attelage sur mini-pelle.
DH-OP-14

15 Plus value cloche de frappe Ø150 BR222
Pour un diamètre de cloche plus important
DH-OP-15

16 Plus-value cloche de frappe Ø150 BR333
Pour un diamètre de cloche plus important
DH-OP-16



Retrouvez tous nos produits sur notre site internet

DAGNAUD.FR

SPÉCIAL VERGERS

**SUR TRACTEUR : MACHINE EN ATTELAGE
TROIS POINTS ARRIÈRE TRACTEUR, MARTEAU
HYDRAULIQUE AVEC CLOCHE DE FRAPPE Ø 120 MM,**

TYPE DH-2A

- ✦ Montée descente du marteau par vérin simple effet pour pieux d'une hauteur allant de 1.20m à 3.60m ; mât télescopique avec chaîne pour le guidage et la protection des flexibles.
- ✦ Déport de 700 mm et inclinaison droite ou gauche de plus ou moins 15°.
- ✦ Centrale hydraulique, capacité 45 l.
- ✦ L'ensemble de la machine est commandé depuis le poste de conduite par électro distributeurs.

TYPE DH-2ADM

- ✦ Machine à double mât télescopique pour pieux d'une hauteur allant de 2m à 5m, avec support de masses pour contre poids.
- ✦ Déport 1,10 m, hauteur de la machine repliée 3,30 m.
- ✦ Centrale hydraulique, capacité 45 l.
- ✦ L'ensemble de la machine est commandé depuis le poste de conduite par électro distributeurs.

DH-2ADM



MATÉRIEL DE BASE

REF	DH-2A	DH-2ADM
DÉPORT	700	1100
PIEUX	1,20 à 3,60m	2m à 5m
MARTEAU	180J	180J
CENTRALE	45 litres	45 litres
LARGEUR	1,23m	1,70m
HAUTEUR	2,75m	3,30m

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

(Uniquement DH-2A)

- 01 Kit de barre BR222**
Pour réaliser les avants trous
DH-OP-01
- 07 3e point hydraulique**
Permet une inclinaison avant
arrière de la machine
- 15 Plus value cloche de frappe
Ø150 BR222**
Pour un diamètre de cloche
plus important
DH-OP-15
- 16 Plus value cloche de frappe
Ø150 BR333**
Pour un diamètre de cloche
plus important
DH-OP-16
- 25 Marteau 280J**
Option permettant d'avoir un
marteau plus puissant
DH-OP-25
- 28 Centrale 150 Litres**
Centrale hydraulique 150 litres
pompe 85l/min
DH-OP-28